


Bagger

Nach unserem Standardlieferprogramm oder nach Kundenzeichnung


2-Radschwinge

(GS-25CrMo4VII, 360 kg)

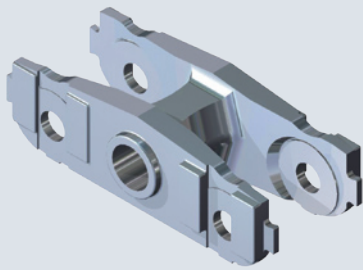


4-Radschwinge

(GS-25CrMo4VII, 1200 kg)



Buchsen


in den verschiedensten Ausführungen



! (Manganhartstahl oder GBZ12)

Bolzen geschmiedet und überdreht


Kopfform nach Kundenwunsch, mit und ohne Schmierbohrung, Splintloch, Gewinde



! Manganhart- oder Vergütungsstahl, oberflächengehärtet


Laufräder bis Ø630

(42CrMo4V)



Raupenschaken gegossen

(GX120Mn13, G30CrMoV64V, GS30Mn5V)



! geschmiedet oder gegossen

! von 44 bis 800kg